

Cant.	Descriere
1	MAGNA1 25-60 NEW MAGNA1  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: 99221217 Noua MAGNA1 este opțiunea simplă pentru o lucrare bine făcută. Este alegerea perfectă atunci când înlocuiți circulatorii mai vechi și, datorită respectării reglementărilor EuP 2015, economiile substanțiale în energie electrică sunt o realitate. Alegerea ideală pentru nevoile de performanță de bază în aplicațiile unde se dorește controlul și monitorizarea de bază a sistemului. • Monitorizarea prin releul de eroare, asigurând liniștea sufletească • Intrare digitală de pornire/oprire disponibilă pentru controlul de la distanță al pompei • Funcționare continuă și timp de dezactivare redus cu funcția wireless a pompei gemene (disponibilă la pompele cu două capete) • Eficiență energetică ridicată rezultând economii substanțiale în energie electrică • Configurare și operare ușoară prin interfața simplă de utilizator • Nu necesită întreținere datorită designului tip rotor umed. MAGNA1 este alegerea simplă și eficientă pentru majoritatea aplicațiilor, inclusiv • Încălzire - Pompă principală - bucla de apă - Suprafețe de încălzire • Răcire - Suprafețe de aer condiționat - Sisteme de pompe de căldură cu sursă la sol - Aplicații mai mici pentru chillere Lichid: Lichid pompat: Apă Gama temperaturii lichidului: -10 .. 110 °C Temperatura lichidului în timpul funcționării: 60 °C Densitate la temperatura lichidului selectată: 983.2 kg/m³ Tehnic: Clasa TF: 110 Aprobări pe etichetă: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiale: Corpul pompei (stator): Fontă EN-GJL-200 Corpul pompei: ASTM A48-200B Rotor: PES 30%GF Instalație: Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C Presiune de funcționare maximă: 10 bar Racordarea pompei la instalație: G 1 1/2" Presiune maximă de funcționare: PN10 Distanța dintre porturi: 180 mm

Cant.	Descriere
-------	-----------


Date electrice:

Putere de introdusă - P1:	9 .. 92 W
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Curent consumat maxim:	0.09 .. 0.74 A
Grad de protecție (IEC 34-5):	X4D
Clasă de izolare (IEC 85):	F





Altele:

Energie (EEI):	0.20
Greutate netă:	4.5 kg
Greutate brută:	5 kg
Volum de livrare:	0.013 m³
Finnish LVI No.:	4615250
Țara de origine:	DE
Nr. tarif:	84137030




99221217 MAGNA1 25-60

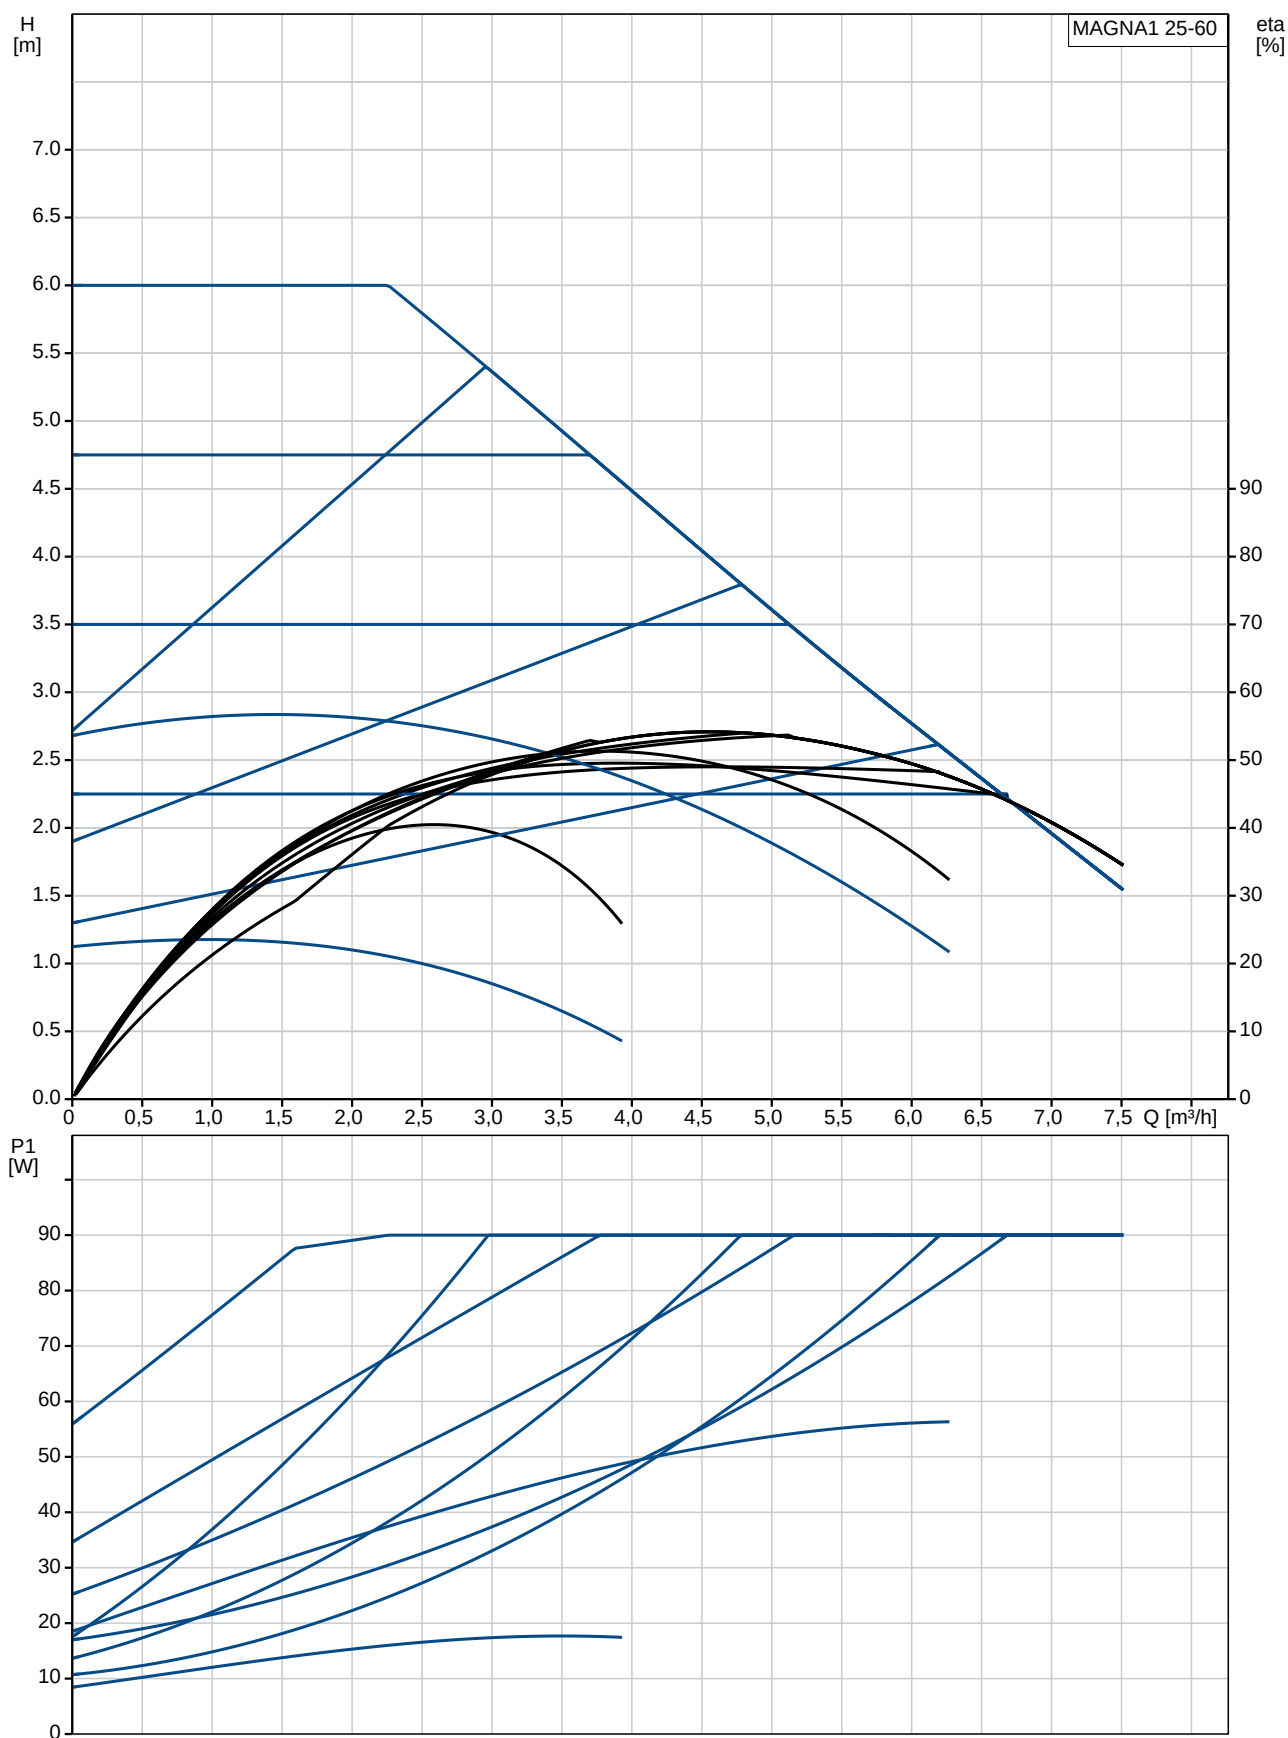

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs::	MAGNA1 25-60
Nr. produs::	99221217
Numărul EAN::	5712608941900
	5712608941900
Tehnic:	
Înălțime de pompare max.:	60 dm
Clasa TF:	110
Aprobări pe etichetă:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă EN-GJL-200
Corpul pompei:	ASTM A48-200B
Rotor:	PES 30%GF
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Racordarea pompei la instalație:	G 1 1/2"
Presiune maximă de funcționare:	PN10
Distanța dintre porturi:	180 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	-10 .. 110 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate la temperatura lichidului selectată:	983.2 kg/m³
Date electrice:	
Putere de introdusă - P1:	9 .. 92 W
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Curent consumat maxim:	0.09 .. 0.74 A
Grad de protecție (IEC 34-5):	X4D
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Altele:	
Energie (EEI):	0.20
Greutate netă:	4.5 kg
Greutate brută:	5 kg
Volum de livrare:	0.013 m³
Finnish LVI No.:	4615250
Țara de origine:	DE
Nr. tarif:	84137030

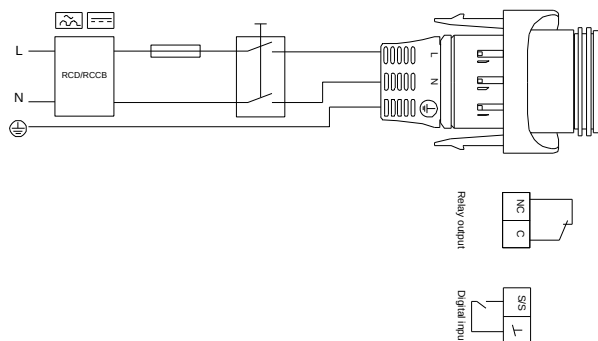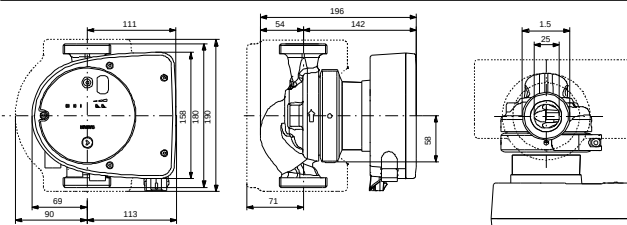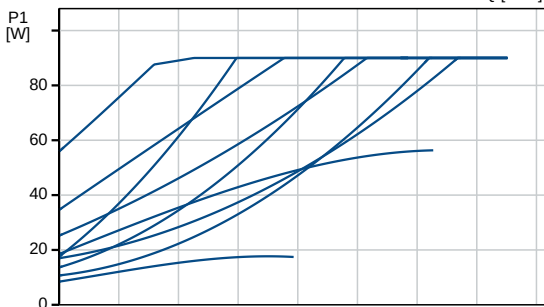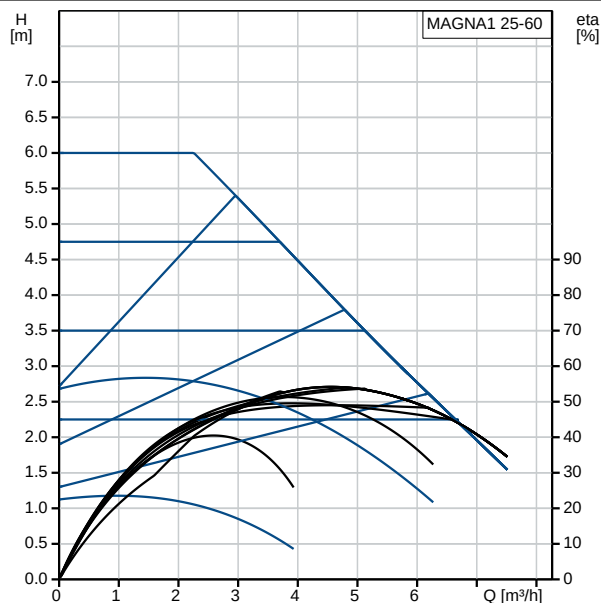

99221217 MAGNA1 25-60

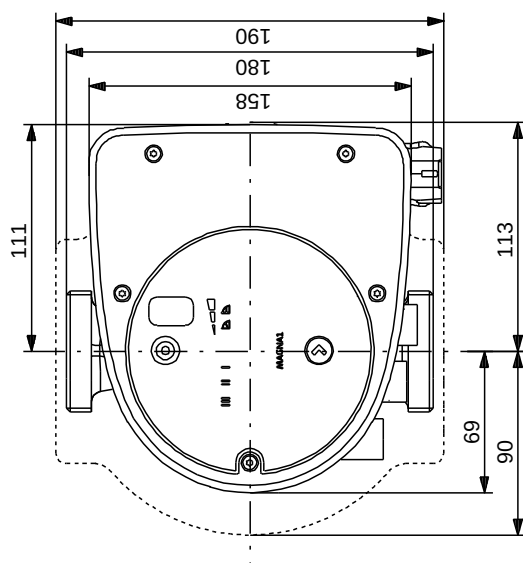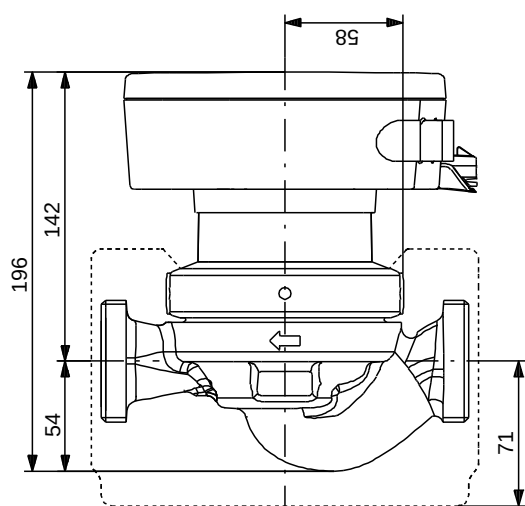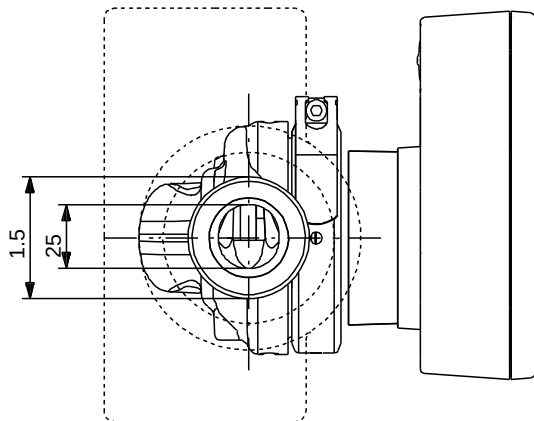

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.