

BATI-SUPPORT WC EN APPLIQUE



PRO TECHNOLOGIE

- ▶ **Installation rapide et fiable** : grâce au couvercle non monté.
- ▶ **Bon rapport qualité-prix** (plaque blanche double touche incluse).
- ▶ **Robuste** : résiste à une charge de 400 kg.

PRO QUALITÉ

GARANTIE 10 ANS

Pour le mécanisme et le robinet

GARANTIE 2 ANS

Pour la structure du bâti-support

TECHNOLOGIE FRANÇAISE

NF

Pour le mécanisme et le robinet.

CSTB

le fabricant certifié

AF AQ

ISO 9001
QUAL/2007/29617
ENV/2008/33214
CARQUEFOU

PRO SERVICES



Des Techniciens à votre service


▶ **N°Vert 0 800 009 003**

INTERNET www.wirquin.com

Désignation	Bâti-support + plaque Lune blanche	Plaque Lune chromée brillante
Référence	50718174	50718122
Gencod	3375537181339	3375537180813
Emballage	Boîte	Boîte
Colisage	6	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	500 x 1178 x 135 (hors pipe)
Installation	En applique
Plaque de commande	Double touche blanche incluse
Equipement	Mécanisme à câble NF Robinet d'alimentation 3/8" NF (embout Laiton)
Volume de chasse (réglage usine)	3L/6L
Plage de réglage :	
- grand volume	- 4L à 7,5L
- petit volume	- 2,4L à 4,5L
Plage de pression	0,1 à 16 bars Résiste à des pics jusqu'à 20 bars
Chassis	Acier peint
Réservoir	Polystyrène (PS)
Réglage des pieds	210 mm
Plage de réglage (cuvette)	290 mm à 510 mm

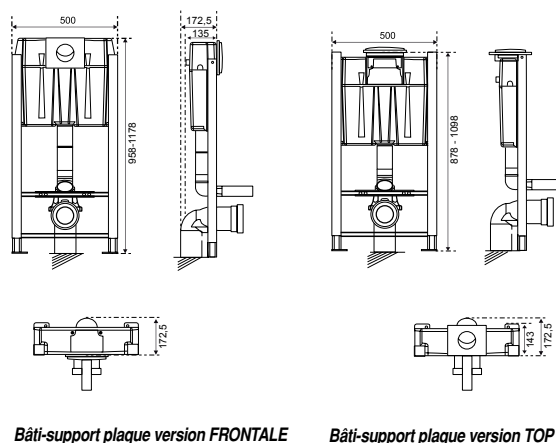


✓ **UNE INSTALLATION RAPIDE POUR UN RÉSULTAT GARANTI**



ACCESSIBLE

Une mise en oeuvre facilitée grâce à un accès à l'ensemble des composants dans le réservoir (couvercle non monté).



REGLABLE

Réglage en hauteur (assise de cuvette de 290 à 510 mm).



CONNEXION PRATIQUE

Connexion à l'arrivée d'eau à l'horizontal au centre du réservoir (un maximum d'accessibilité). Ajustement automatique de la plaque sans mesure ni découpe quelle que soit l'épaisseur de l'habillage grâce à la commande à câble.

PRO ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK

- Chassis mural peint (résistant à une charge de 400 kg)
- Réservoir isolé
- Mécanisme 3/6L à câble **NF**
- Robinet d'alimentation 3/8" ultra compact et rapide **NF**
- Robinet d'arrêt quart de tour 3/8"
- Tuyau de descente
- Manchon d'évacuation
- Pipe coudée d'évacuation
- Visserie (fixation sol et mur, tiges filetées pour cuvette, ...)
- Plaque de commande double touche blanche
- Notice de montage détaillée

