





NMT MINI PRO 32/80-180

NMT MINI

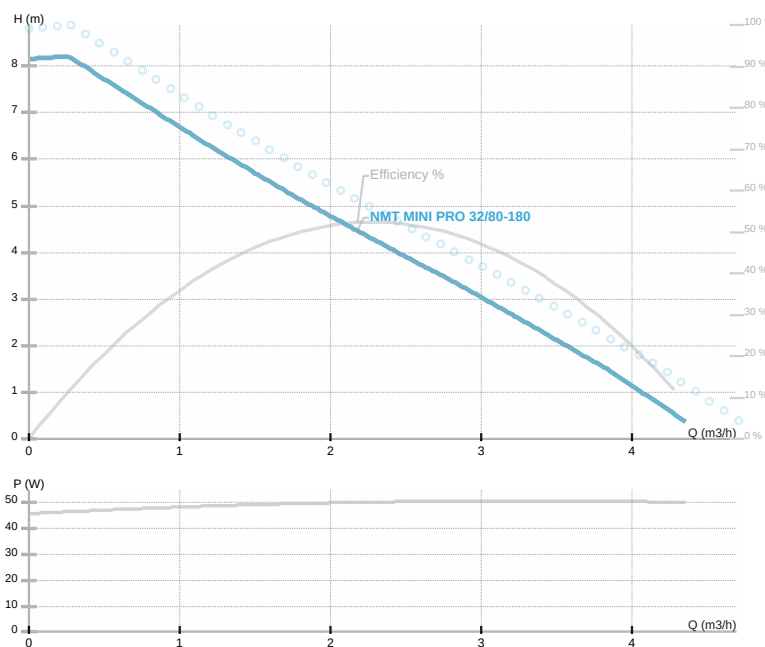

Seria produsului	979525440
Alimentare	1~230 V
Protectie	IP44
Q max	4.4 [m³/h]
H max	8.2 [m]
Rotatii pe minut RPM	5600 [1/min]
Consumul de energie	50 [w]
Consum curent	0.45 [A]
Fluide aprobate	Water VDI 2035, glycol 40%
Temperatura agentului	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Clasa de izolatie	F
DN	32 [mm]
Racord	G 2
Greutate	1,93 [kg]
Distanța între axe	180 [mm]
Aprobari	
EEI	0,18
Eficiența	53,4 [%]
Materialul elicei	Noryl Fe 1630PW
Materialul rulmentului	Grafit fara plumb
Materialul axului	AISI 420
Materialul hidraulic	Fonta
Frecvența	50/60 Hz
Conexiune	G 2
Presiune maxima	1.0 MPa
Temperatura maxima ambientala	40 deg C

Dimensiuni de gabarit

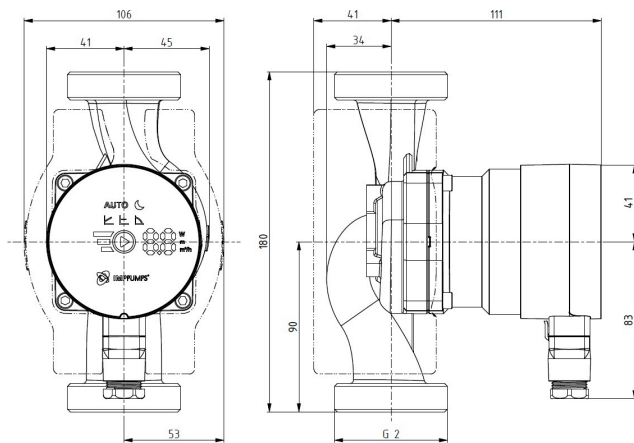

Schema electrica