
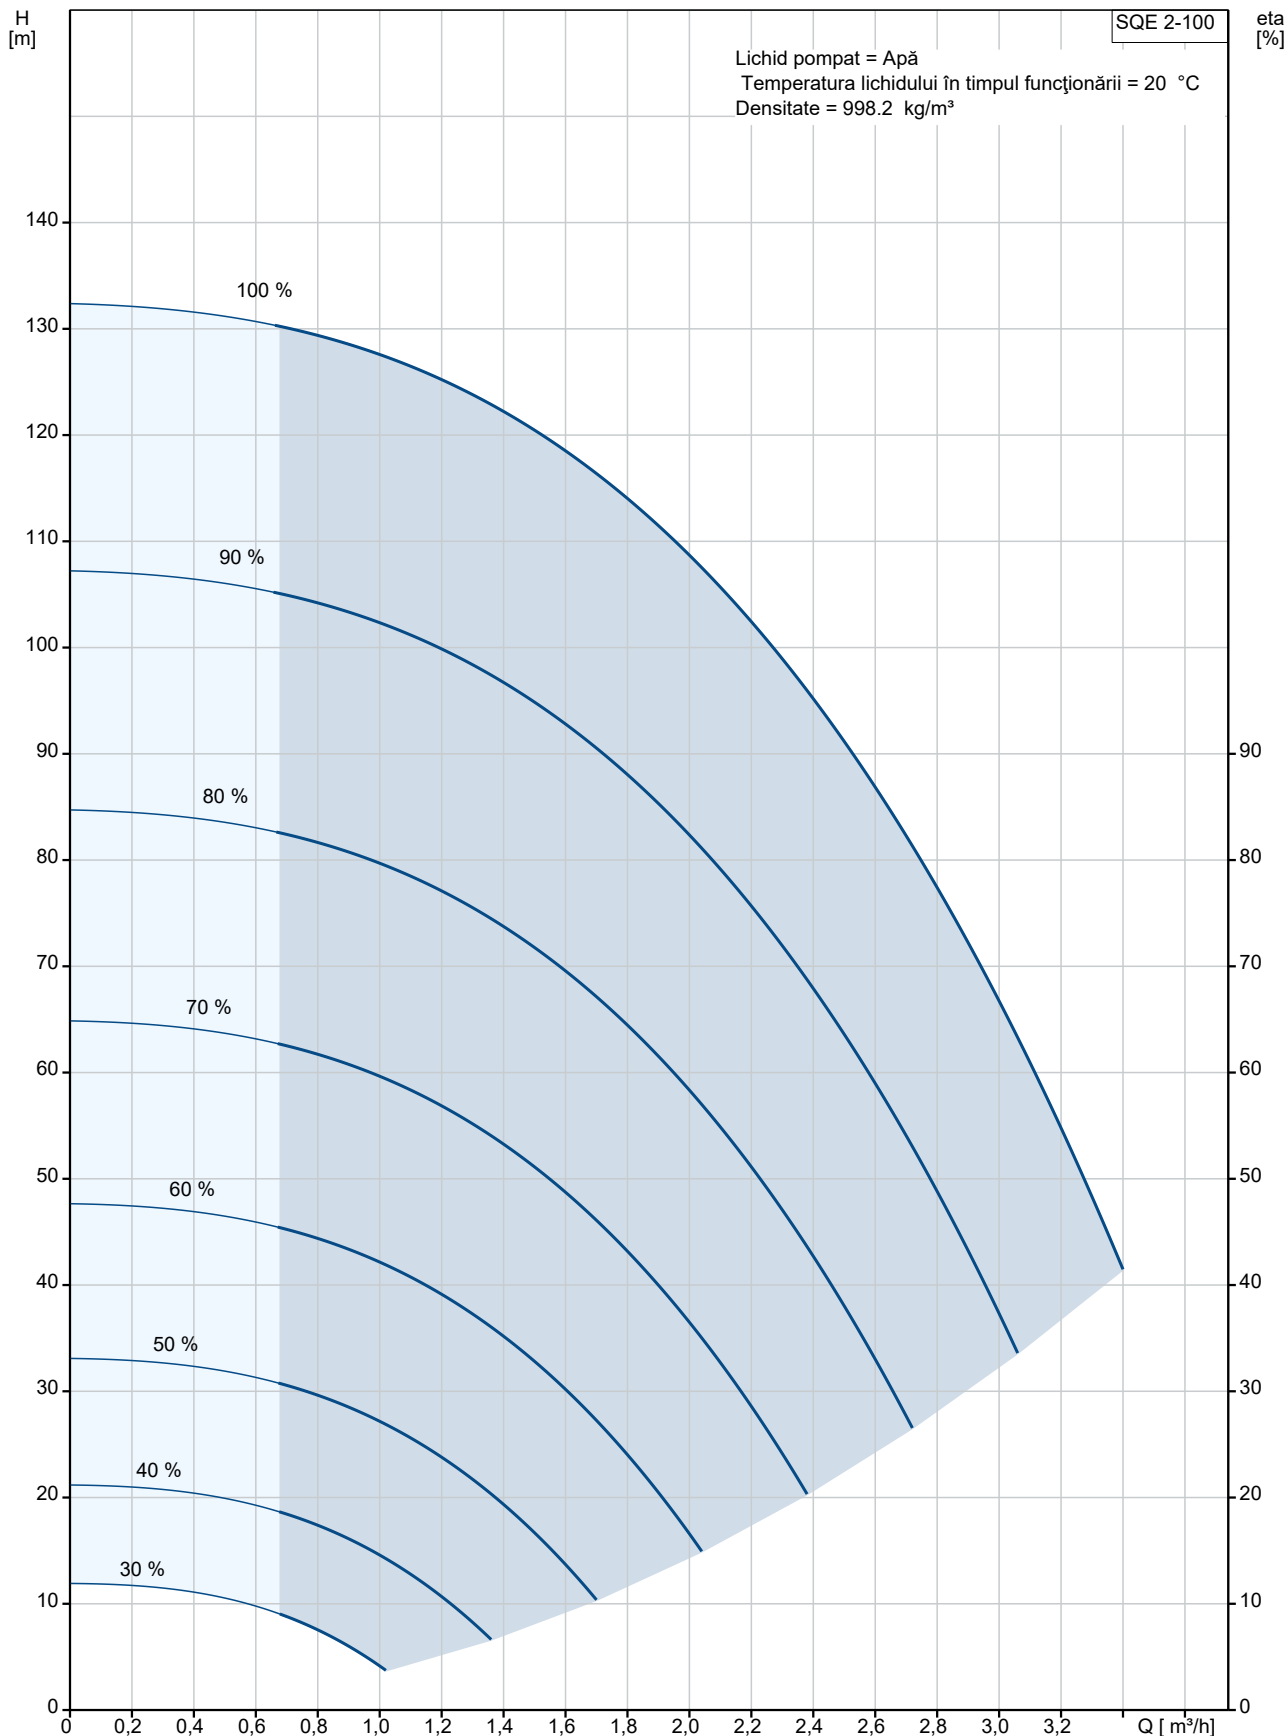



Cant.	Descriere
1	<p><b>SQE 2-100</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual</b></p> <p>Nr. Produs: La cerere</p> <p>Pompă submersibilă multitajată, de 3", proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichid în rezervoare, irigații și aplicații de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbură de tungsten / ceramică.</p> <p>Pompa este prevăzută cu pornire ușoară și protecție împotriva funcționării la uscat, încărcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcină și supraîncălzire.</p> <p>Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigură eficiență optimă într-o gamă largă de încărcare.</p> <p>Motorul este prevăzut cu un capac de înlocuire cu priză.</p> <p>Lichid:</p> <p>Lichid pompat: Apă</p> <p>Maximum liquid temperature: 35 °C</p> <p>Temp. maxima lichid la 0.15 m/s: 35 °C</p> <p>Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C</p> <p>Densitate: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Tehnic:</p> <p>Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm</p> <p>Debit nominal: 2 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Înălțime de pompare nominală: 108 m</p> <p>Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiale:</p> <p>Pompă: Poliamidă / Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Rotor: Poliamidă</p> <p>Motor: Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalație:</p> <p>Refulare pompă: Rp1 1/4</p> <p>Diametrul minim al forajului: 76 mm</p> <p>Date electrice:</p> <p>Tip motor: MSE3</p> <p>Puterea de intrare - P1: 2.32 kW</p> <p>Putere motor: 1.55 kW</p>

Cant.	Descriere
	Intrare putere P3: 1.35 kW
	Frecvența rețelei electrice: 50 / 60 Hz
	Tensiune nominală: 1 x 200-240 V
	Curent nominal: 11.2 A
	Factor de putere: 1.00
	Turație nominală: 10700 rpm
	Metodă de pornire: direct
	Grad de protecție (IEC 34-5): IP68
	Clasă de izolare (IEC 85): F
	Lungimea cablului: 1.5 m
	Cod produs motor: 96160856
	Altele:
	Greutate netă: 6.2 kg
	Greutate brută: 6.8 kg
	Volum de livrare: 0.01 m <sup>3</sup>
	Danish VVS No.: 388442500
	Nr. RSK suedez: 5853373
	Finlandeză LVI nr.: 4762533
	Norwegian NRF nr.: 9041354
	Țara de origine: DE
	Nr. tarif: 84137029

## La cerere SQE 2-100



Descriere	Valori și tipuri
<b>Informații generale:</b>	
Nume produs:	SQE 2-100
Cod produs:	La cerere
Numărul EAN:	La cerere
Preț:	
<b>Tehnic:</b>	
Turația pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	2 m <sup>3</sup> /h
Înălțime de pompare nominală:	108 m
Etaje:	6
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pompă:	96080405
Model:	B
Valvă:	pompă cu clapetă reținere încorporată
<b>Materiale:</b>	
Pompă:	Poliamidă / Oțel inox
Pompă:	DIN W.-Nr. 1.4301
Pompă:	AISI 304
Rotor:	Poliamidă
Motor:	Oțel inox
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Instalație:</b>	
Refulare pompă:	Rp1 1/4
Diametrul minim al forajului:	76 mm
<b>Lichid:</b>	
Lichid pompat:	Apă
Maximum liquid temperature:	35 °C
Temp. maxima lichid la 0.15 m/s:	35 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Date electrice:</b>	
Tip motor:	MSE3
Puterea de intrare - P1:	2.32 kW
Putere motor:	1.55 kW
Intrare putere P3:	1.35 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 200-240 V
Curent nominal:	11.2 A
Factor de putere:	1.00
Turație nominală:	10700 rpm
Metodă de pornire:	direct
Grad de protecție (IEC 34-5):	
Clasă de izolare (IEC 85):	
Protecție încorporată în motor:	Y
Protecție termică:	intern
Lungimea cablului:	1.5 m
Cod produs motor:	96160856
<b>Control:</b>	
CU 300/CU 301:	comunicație posibilă cu CU 300/CU 301
<b>Altele:</b>	
Greutate netă:	6.2 kg
Greutate brută:	6.8 kg
Volum de livrare:	0.01 m <sup>3</sup>
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG

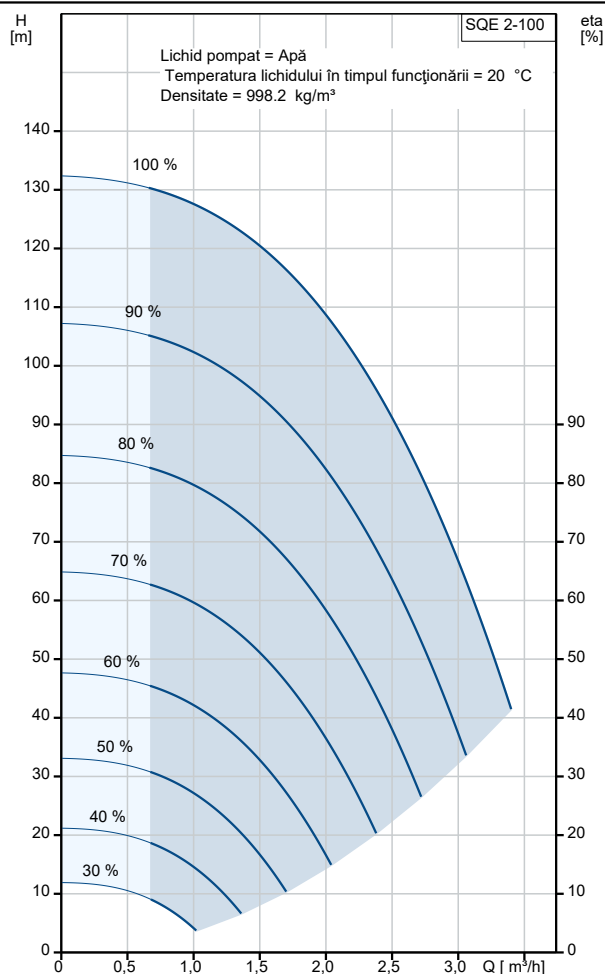



Nume companie:

Creat de:


Telefon:

Date:

07.09.2021

Descriere	Valori și tipuri
Danish VVS No.:	388442500
Nr. RSK suedez:	5853373
Finlandeză LVI nr.:	4762533
Norwegian NRF nr.:	9041354
Țara de origine:	DE
Nr. tarif:	84137029

## La cerere SQE 2-100

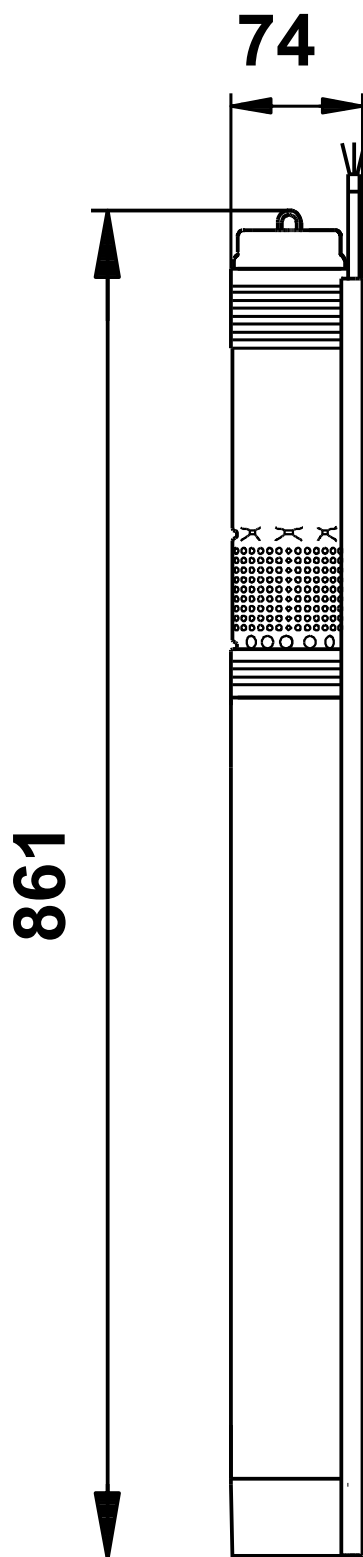

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.  
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

## La cerere SQE 2-100



Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.