



| Cant. | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>SQE 1-65</b></p>  <p><b>Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual</b></p> <p>Nr. Produs: La cerere</p> <p>Pompă submersibilă multitajată, de 3", proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichid în rezervoare, irigații și aplicații de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbură de tungsten / ceramică.</p> <p>Pompa este prevăzută cu pornire ușoară și protecție împotriva funcționării la uscat, încărcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcină și supraîncălzire.</p> <p>Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigură eficiență optimă într-o gamă largă de încărcare.</p> <p>Motorul este prevăzut cu un capac de înlocuire cu priză.</p> <p>Lichid:</p> <p>Lichid pompat: Apă</p> <p>Maximum liquid temperature: 35 °C</p> <p>Temp. maxima lichid la 0.15 m/s: 35 °C</p> <p>Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C</p> <p>Densitate: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Tehnic:</p> <p>Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm</p> <p>Debit nominal: 1 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Înălțime de pompare nominală: 72 m</p> <p>Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiale:</p> <p>Pompă: Poliamidă / Oțel inox<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Rotor: Poliamidă</p> <p>Motor: Oțel inox<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Instalație:</p> <p>Refulare pompă: Rp1 1/4</p> <p>Diametrul minim al forajului: 76 mm</p> <p>Date electrice:</p> <p>Tip motor: MSE3</p> <p>Puterea de intrare - P1: 1.02 kW</p> <p>Putere motor: 0.7 kW</p> |

| Cant. | Descriere                               |
|-------|-----------------------------------------|
|       | Intrare putere P3: 0.68 kW              |
|       | Frecvența rețelei electrice: 50 / 60 Hz |
|       | Tensiune nominală: 1 x 200-240 V        |
|       | Curent nominal: 5.2 A                   |
|       | Factor de putere: 1.00                  |
|       | Turație nominală: 10700 rpm             |
|       | Metodă de pornire: direct               |
|       | Grad de protecție (IEC 34-5): IP68      |
|       | Clasă de izolare (IEC 85): F            |
|       | Lungimea cablului: 1.5 m                |
|       | Cod produs motor: 96160854              |
|       | Altele:                                 |
|       | Greutate netă: 4.9 kg                   |
|       | Greutate brută: 5.6 kg                  |
|       | Volum de livrare: 0.009 m³              |
|       | Danish VVS No.: 388441465               |
|       | Nr. RSK suedez: 5853362                 |
|       | Norwegian NRF nr.: 9041348              |
|       | Țara de origine: DE                     |
|       | Nr. tarif: 84137029                     |

## La cerere SQE 1-65

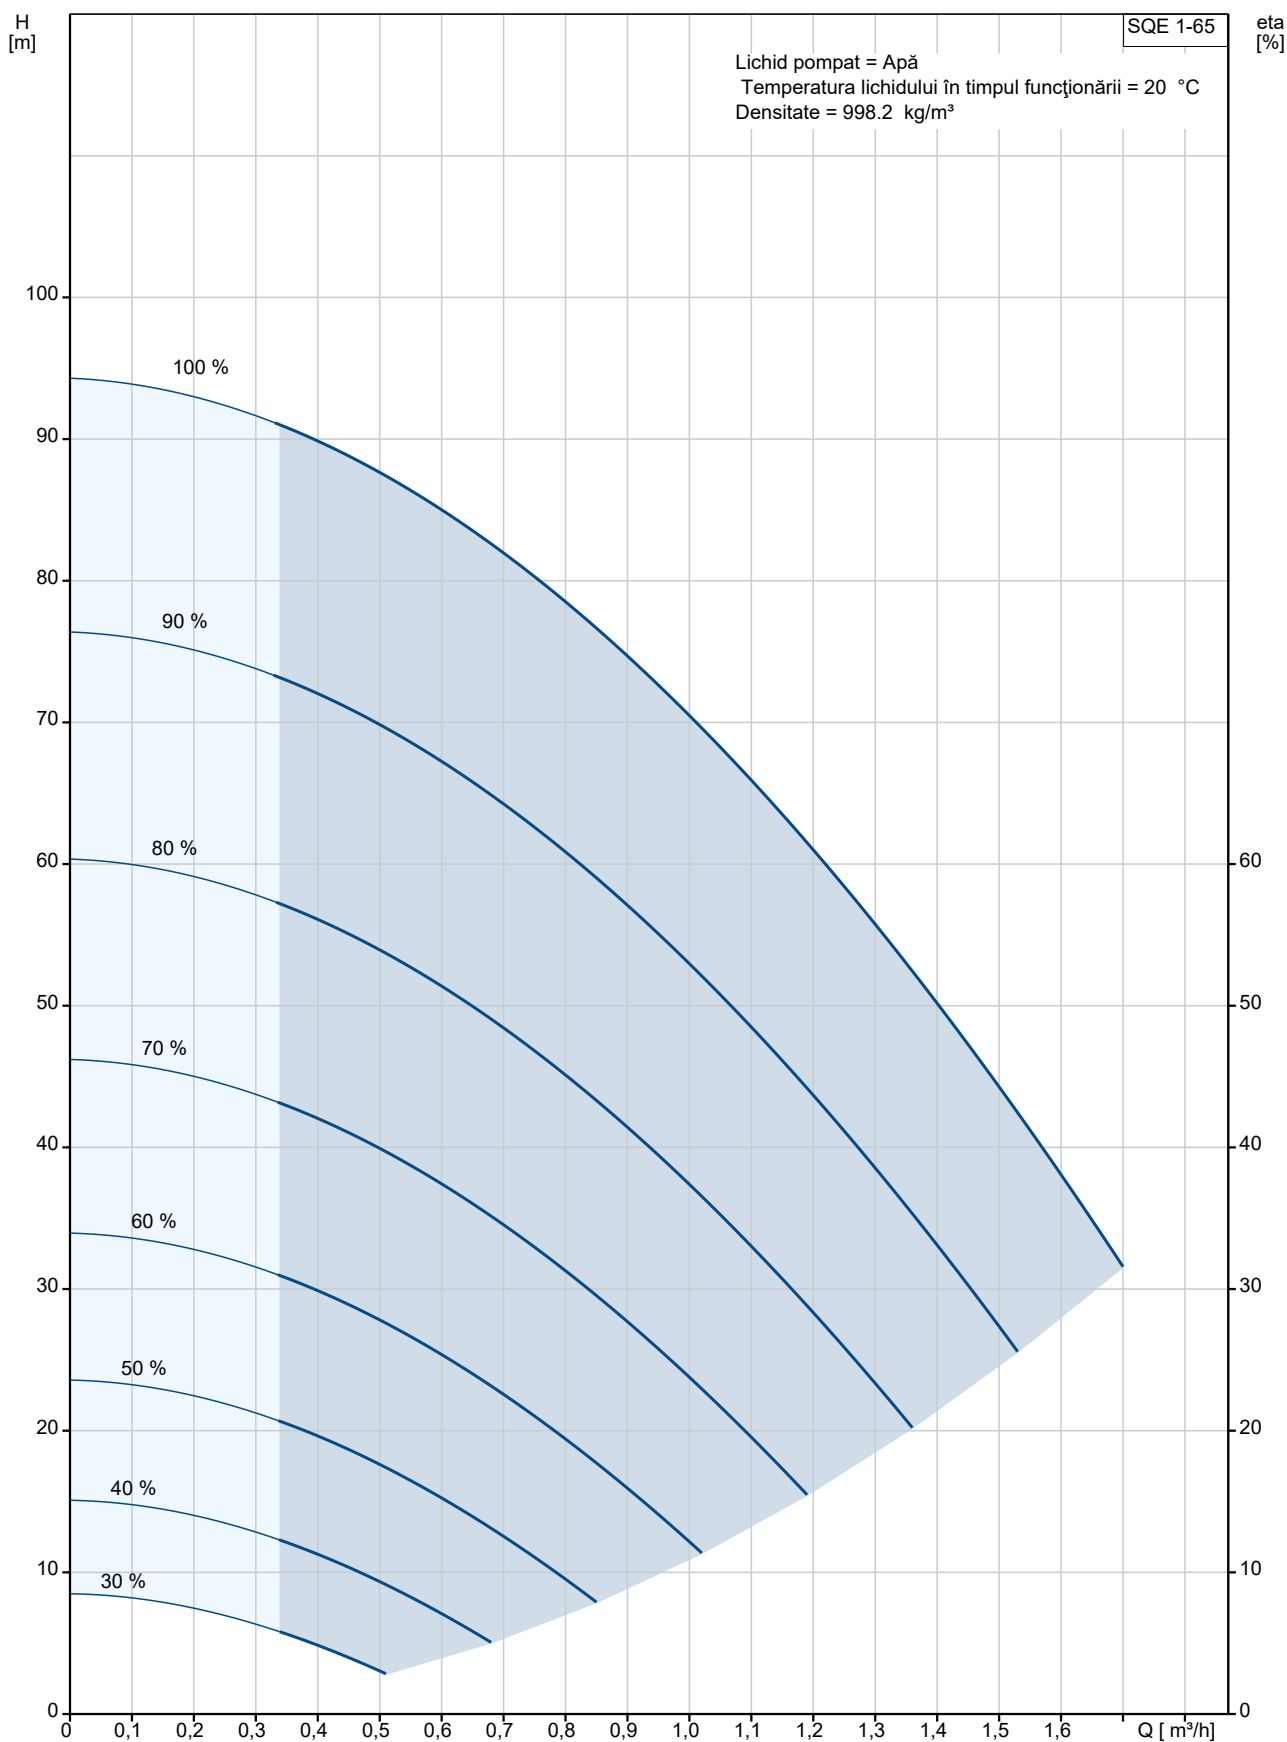

| Descriere                                           | Valori și tipuri                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Informații generale:</b>                         |                                       |
| Nume produs:                                        | SQE 1-65                              |
| Cod produs:                                         | La cerere                             |
| Numărul EAN:                                        | La cerere                             |
| Preț:                                               |                                       |
| <b>Tehnic:</b>                                      |                                       |
| Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: | 10700 rpm                             |
| Debit nominal:                                      | 1 m <sup>3</sup> /h                   |
| Înălțime de pompare nominală:                       | 72 m                                  |
| Etaje:                                              | 4                                     |
| Toleranța curbei:                                   | ISO9906:2012 3B                       |
| Cod produs pompă:                                   | 96080383                              |
| Model:                                              | B                                     |
| Valvă:                                              | pompă cu clapetă reținere încorporată |
| <b>Materiale:</b>                                   |                                       |
| Pompă:                                              | Poliamidă / Oțel inox                 |
| Pompă:                                              | DIN W.-Nr. 1.4301                     |
| Pompă:                                              | AISI 304                              |
| Rotor:                                              | Poliamidă                             |
| Motor:                                              | Oțel inox                             |
| Motor:                                              | DIN W.-Nr. 1.4301                     |
| Motor:                                              | AISI 304                              |
| <b>Instalație:</b>                                  |                                       |
| Refulare pompă:                                     | Rp1 1/4                               |
| Diametrul minim al forajului:                       | 76 mm                                 |
| <b>Lichid:</b>                                      |                                       |
| Lichid pompat:                                      | Apă                                   |
| Maximum liquid temperature:                         | 35 °C                                 |
| Temp. maxima lichid la 0.15 m/s:                    | 35 °C                                 |
| Temperatura lichidului în timpul funcționării:      | 20 °C                                 |
| Densitate:                                          | 998.2 kg/m <sup>3</sup>               |
| <b>Date electrice:</b>                              |                                       |
| Tip motor:                                          | MSE3                                  |
| Puterea de intrare - P1:                            | 1.02 kW                               |
| Putere motor:                                       | 0.7 kW                                |
| Intrare putere P3:                                  | 0.68 kW                               |
| Frecvența rețelei electrice:                        | 50 / 60 Hz                            |
| Tensiune nominală:                                  | 1 x 200-240 V                         |
| Curent nominal:                                     | 5.2 A                                 |
| Factor de putere:                                   | 1.00                                  |
| Turație nominală:                                   | 10700 rpm                             |
| Metodă de pornire:                                  | direct                                |
| Grad de protecție (IEC 34-5):                       |                                       |
| Clasă de izolare (IEC 85):                          |                                       |
| Protecție încorporată în motor:                     | Y                                     |
| Protecție termică:                                  | intern                                |
| Lungimea cablului:                                  | 1.5 m                                 |
| Cod produs motor:                                   | 96160854                              |
| <b>Control:</b>                                     |                                       |
| CU 300/CU 301:                                      | comunicație posibilă cu CU 300/CU 301 |
| <b>Altele:</b>                                      |                                       |
| Greutate netă:                                      | 4.9 kg                                |
| Greutate brută:                                     | 5.6 kg                                |
| Volum de livrare:                                   | 0.009 m <sup>3</sup>                  |
| Regiuni de vânzare:                                 | EU/S-AMREG/APREG                      |

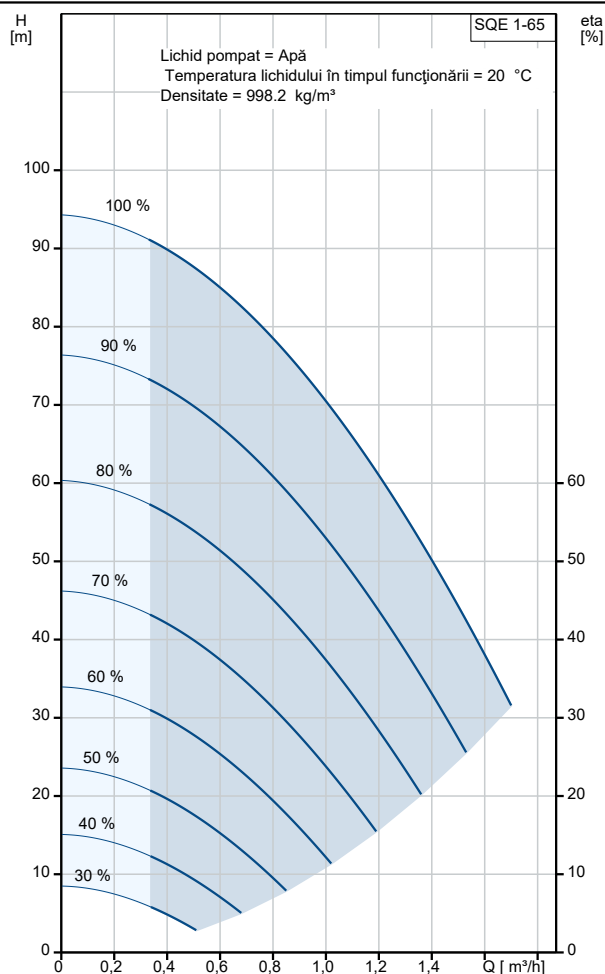



Nume companie:

Creat de:


Telefon:

Date:

07.09.2021

| Descriere          | Valori și tipuri |
|--------------------|------------------|
| Danish VVS No.:    | 388441465        |
| Nr. RSK suedez:    | 5853362          |
| Norwegian NRF nr.: | 9041348          |
| Țara de origine:   | DE               |
| Nr. tarif:         | 84137029         |

## La cerere SQE 1-65

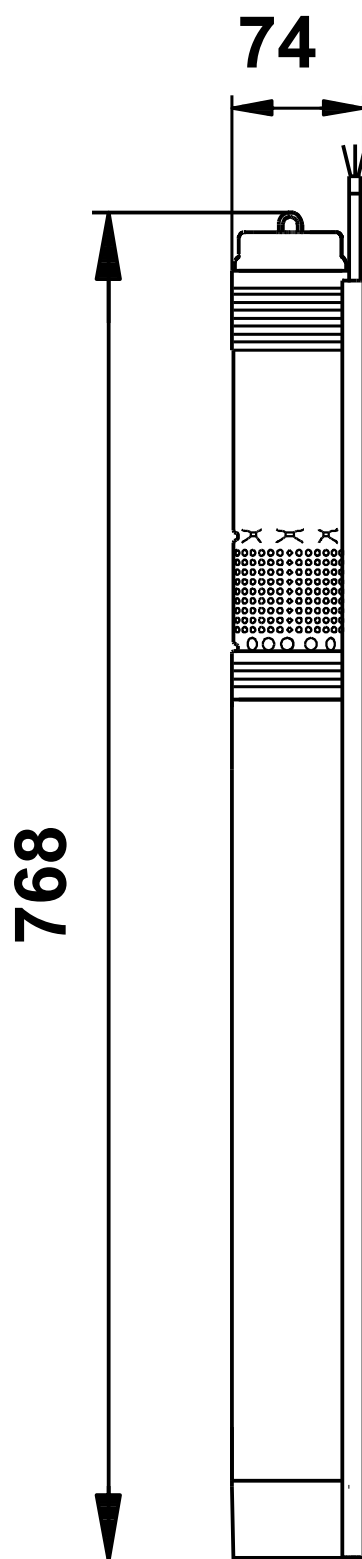

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.  
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

## La cerere SQE 1-65



Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.