






Cant.	Descriere
1	SQ 1-155  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: 96510196 Pompă submersibilă multitajată, de 3", proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichid în rezervoare, irigații și aplicații de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbură de tungsten / ceramică. Pompa este prevăzută cu pornire ușoară și protecție împotriva funcționării la uscat, încărcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcină și supraîncălzire. Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigură eficiență optimă într-o gamă largă de încărcare. Motorul este prevăzut cu un capac de înlocuire cu priză. Lichid: Lichid pompat: Apă Maximum liquid temperature: 35 °C Temp. maxima lichid la 0.15 m/s: 35 °C Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C Densitate: 998.2 kg/m³ Tehnic: Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm Debit nominal: 1 m³/h Înălțime de pompare nominală: 151 m Aprobări: CE,PCBC,RCM,EAC, Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B Materiale: Pompă: Poliamidă / Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Rotor: Poliamidă Motor: Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalație: Refulare pompă: Rp1 1/4 Diametrul minim al forajului: 76 mm Date electrice: Tip motor: MS3 Puterea de intrare - P1: 2.54 kW

Cant.	Descriere
	Putere motor: 1.85 kW Intrare putere P3: 1.62 kW Frecvența rețelei electrice: 50 / 60 Hz Tensiune nominală: 1 x 200-240 V Curent nominal: 12.3 A Factor de putere: 1.00 Turație nominală: 10700 rpm Metodă de pornire: direct Grad de protecție (IEC 34-5): IP68 Clasă de izolare (IEC 85): F Lungimea cablului: 1.5 m Cod produs motor: 96160853 Altele: Greutate netă: 6.7 kg Greutate brută: 7.2 kg Volum de livrare: 0.012 m³ Danish VVS No.: 388431555 Norwegian NRF nr.: 9041339 Țara de origine: DE Nr. tarif: 84137029

96510196 SQ 1-155

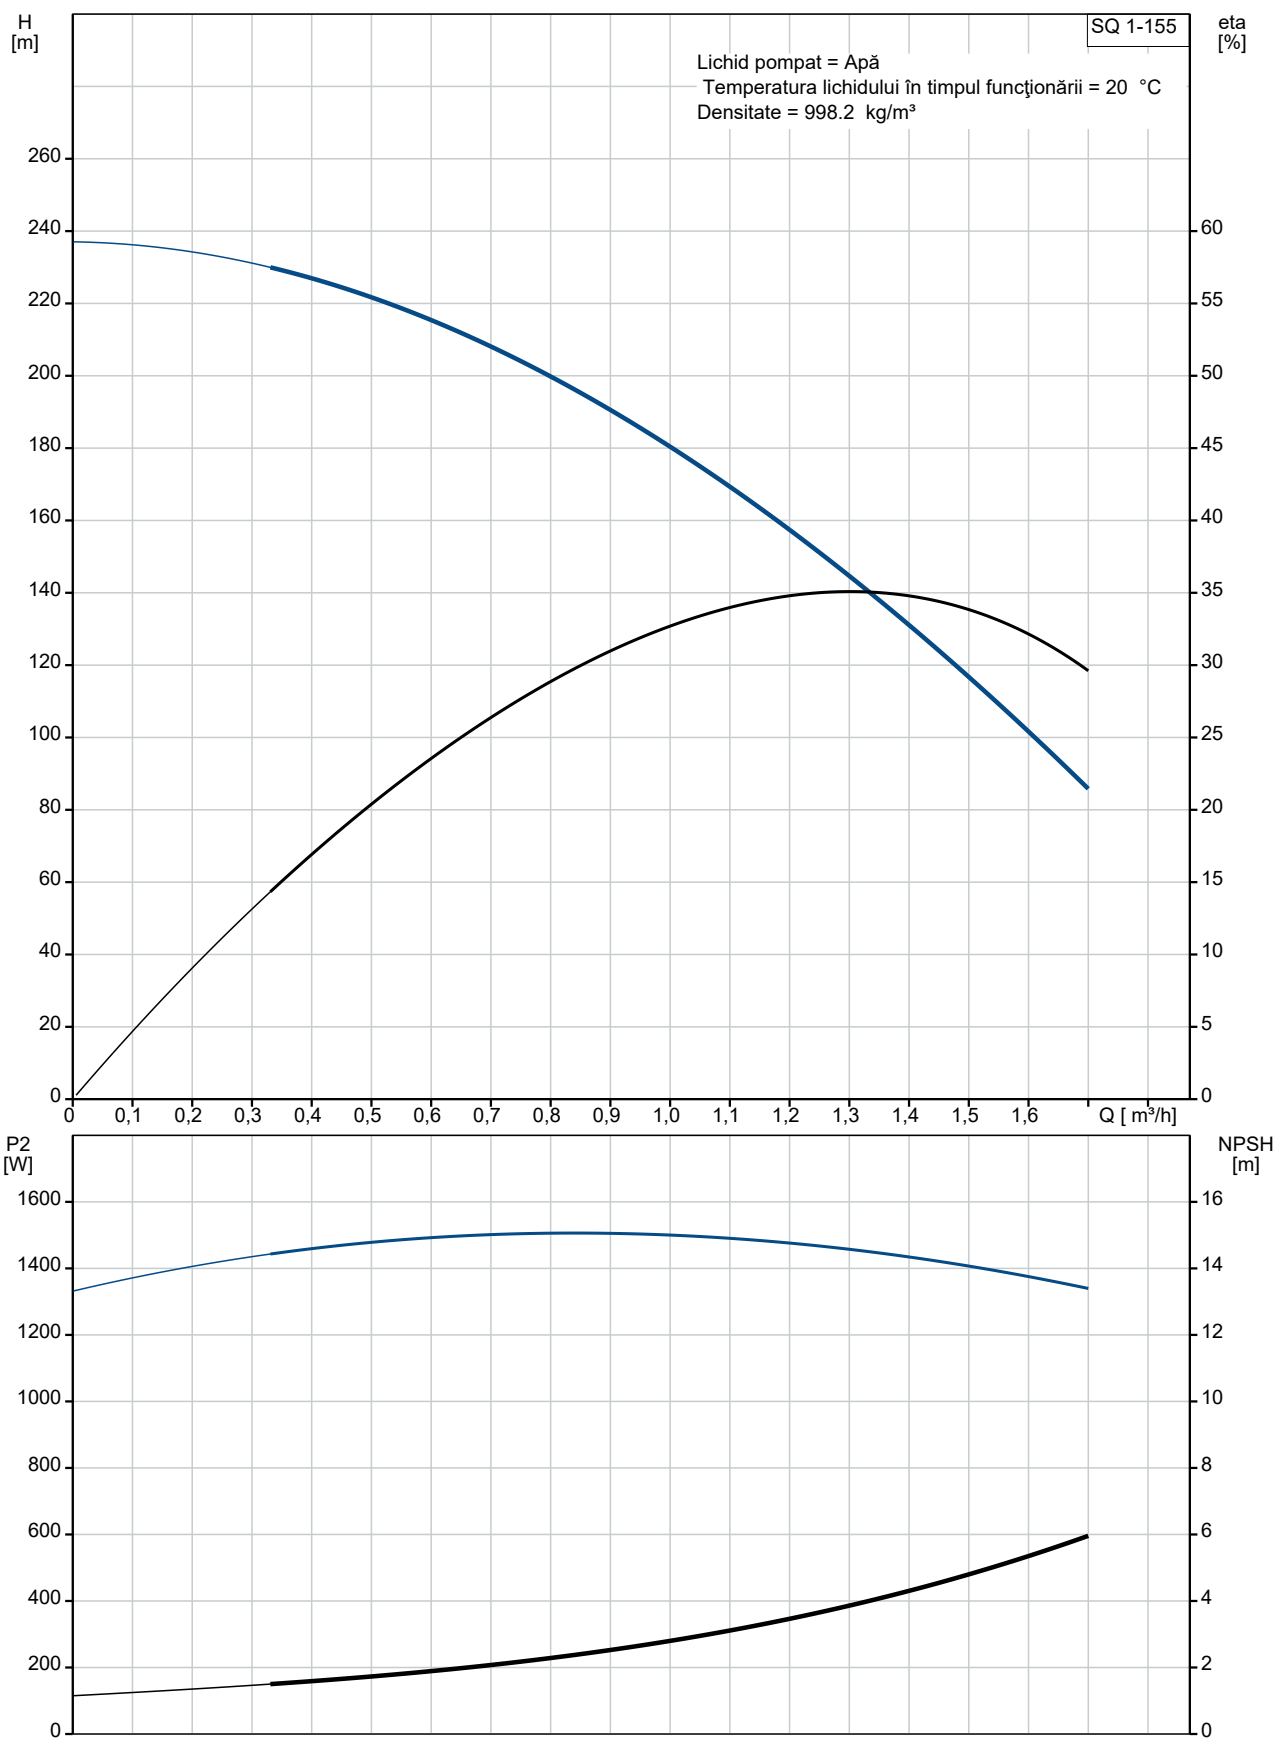

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	SQ 1-155
Cod produs:	96510196
Numărul EAN:	5700396504056
Preț:	
Tehnic:	
Turația pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	1 m³/h
Înălțime de pompare nominală:	151 m
Etaje:	10
Aprobări:	CE, PCBC, RCM, EAC,
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pompă:	96080404
Model:	B
Valvă:	pompă cu clapetă reținere incorporată
Materiale:	
Pompă:	Poliamidă / Oțel inox
Pompă:	DIN W.-Nr. 1.4301
Pompă:	AISI 304
Rotor:	Poliamidă
Motor:	Oțel inox
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalație:	
Refulare pompă:	Rp1 1/4
Diametrul minim al forajului:	76 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Maximum liquid temperature:	35 °C
Temp. maxima lichid la 0.15 m/s:	35 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Tip motor:	MS3
Puterea de intrare - P1:	2.54 kW
Putere motor:	1.85 kW
Intrare putere P3:	1.62 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 200-240 V
Curent nominal:	12.3 A
Factor de putere:	1.00
Turație nominală:	10700 rpm
Metodă de pornire:	direct
Grad de protecție (IEC 34-5):	
Clasă de izolare (IEC 85):	
Protecție încorporată în motor:	Y
Protecție termică:	intern
Lungimea cablului:	1.5 m
Cod produs motor:	96160853
Control:	
CU 300/CU 301:	comunicație imposibilă
Altele:	
Greutate netă:	6.7 kg
Greutate brută:	7.2 kg
Volum de livrare:	0.012 m³
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG

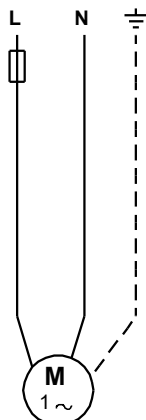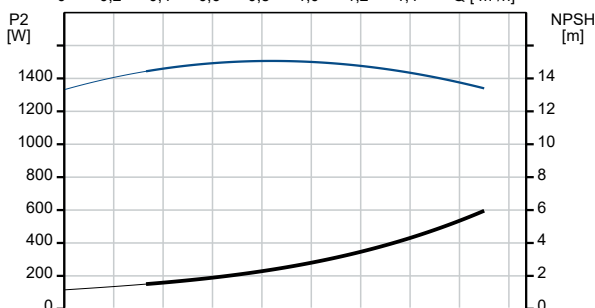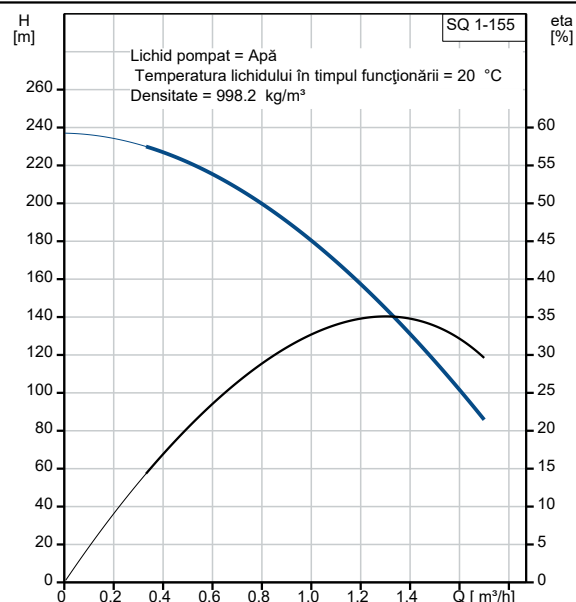



Nume companie:

Creat de:


Telefon:

Date:

08.09.2021


Descriere	Valori și tipuri
Danish VVS No.:	388431555
Norwegian NRF nr.:	9041339
Țara de origine:	DE
Nr. tarif:	84137029

96510196 SQ 1-155

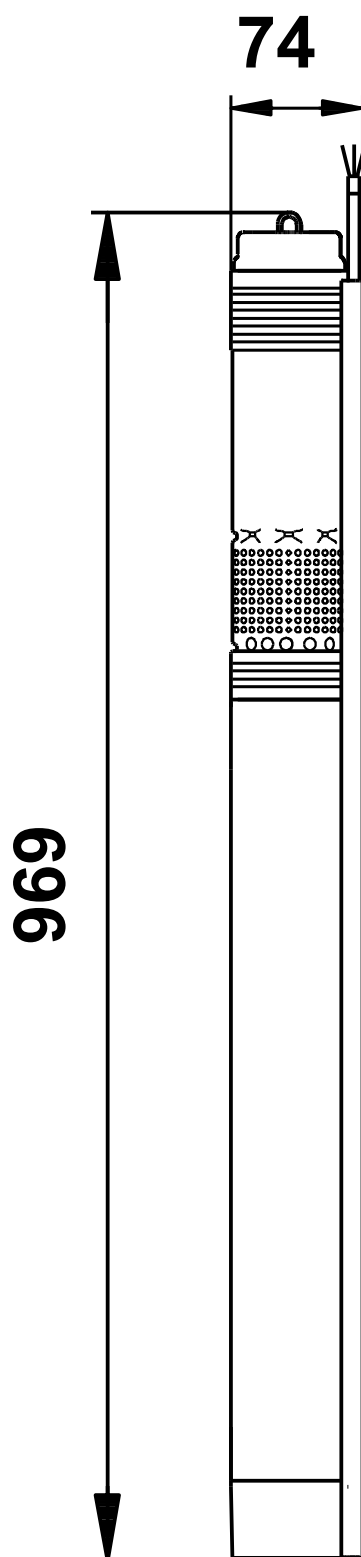

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

96510196 SQ 1-155

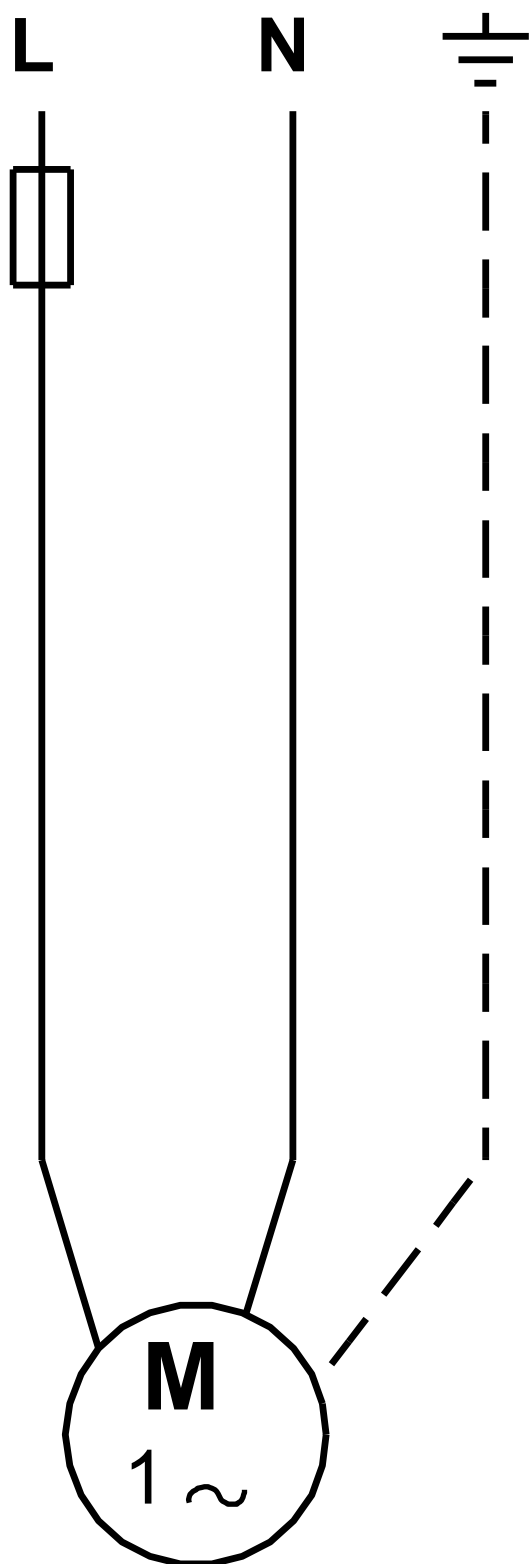

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.