


ferroli

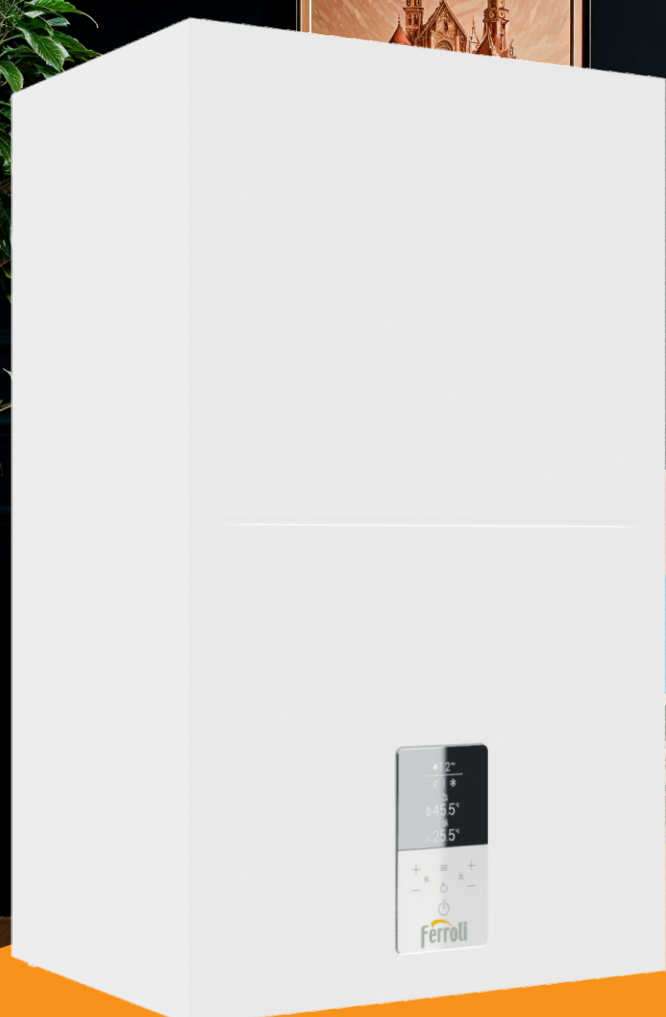

până la
109,7%
RANDAMENT

BlueHelix HiTech RRT

Centrale termice murale în condensare

garanție

3
ani



H₂
HYDROGEN
PLUG-IN

ERP		24C	28C	34C



BLUEHELIX HITECH RRT sunt centrale termice murale în condensare cu panou de comandă digital, pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră, cu funcționare pe gaze naturale sau GPL fără a fi necesară schimbarea duzelor, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.

- **Schimbător de căldură primar din inox AISI 304L** cu eficiență ridicată realizat dintr-o singură spirală, fără îmbinări sau suduri
- **Schimbător a.c.m. cu capacitate mărită** – 20 plăci inox
- **Raport modulare arzător Pmin/Pmax** - 1:10
- **MC2 – Multi Combustion Control** – sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului.
- **By-pass** – încorporat
- **Pompă cu debit ridicat** – 7,5 mCA
- **MGR – Metan/GPL Ready** – posibilitatea de schimbare a tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului de lucru
- **Interfață pentru utilizator cu display digital** și taste multifuncționale pentru ajustare și setare de parametri
- **Hydrogen Plug-In** - posibilitate de funcționare cu amestec gaz-Hidrogen
- **Emisii reduse de noxe** – Clasa 6
- **Supraveghere electronică flacără**
- **Posibilitate de cascaderă** utilizând un regulator extern.

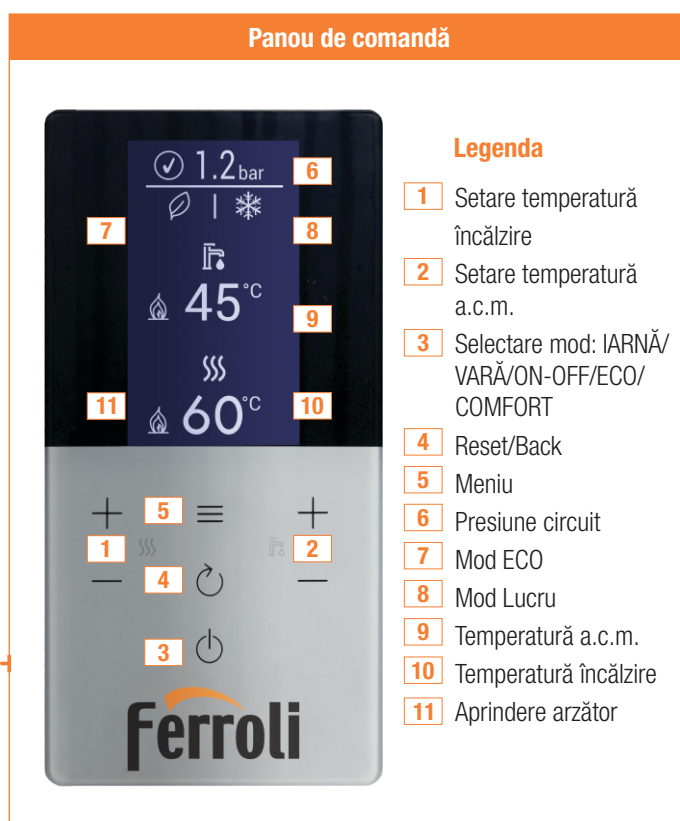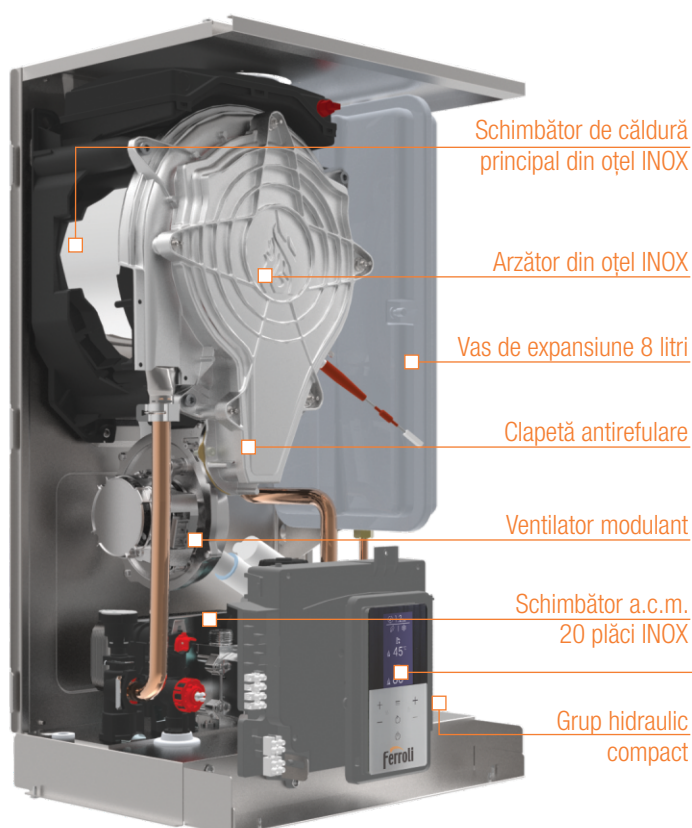

BLUEHELIX HITECH RRT		24C	28C	34C
Clasă ERP				
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (80-60°C)	kW	3,4 / 20,0	3,4 / 24,0	3,4 / 30,0
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (50-30°C)	kW	3,8 / 21,6	3,8 / 26,0	3,8 / 32,5
Putere termică utilă min/max a.c.m.	kW	3,4 / 24,5	3,4 / 28,0	3,4 / 34,0
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	14,0	16,1	19,5
Randament 80-60°C	%	98,1	98,1	97,9
Randament 50-30°C	%	106,1	106,1	106,1
Clasă de protecție electrică	IP	X4D	X4D	X4D
Racord tur/retur încălzire	"	3/4	3/4	3/4
Racord gaz	"	3/4	3/4	3/4
Racord apă rece/a.c.m.	"	1/2	1/2	1/2
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	700 x 420 x 320	700 x 420 x 320	700 x 420 x 320
Greutate	kg	29	29	31