



garanție generală  
a produsului

**2**  
ani

certificare CE



certificare TUV



certificare DIN



eficiență energetică  
clasa 5



clasa de încălzire

**A+**



**SUNPELLET**  
cazane din fontă pe peleți




**SUNPELLET** este un nou cazan din fontă pentru încălzire, cu funcționare pe PELEȚI. Corpul cazanului este alcătuit din elemente asamblate cu nipluri, profilul elementelor a fost proiectat cu atenție, iar repartizarea optimă a nervurilor permite obținerea unei eficiențe termice ridicate, a unui randament ridicat și realizarea unei economii de energie considerabile. Camera de ardere este imersată în totalitate, ceea ce asigură o lungă durată de funcționare și un randament ridicat.

**SUNPELLET** este proiectat pentru racordarea la un boiler extern pentru apă caldă menajeră (opțional).

Cazanul **SUNPELLET** se livrează în colete separate, conținând :

- Corpul din fontă complet echipat
- Arzătorul pe peleți
- Ansamblul pentru alimentare peleți – șneac
- Rezervorul pentru peleți
- Ușa montaj arzător

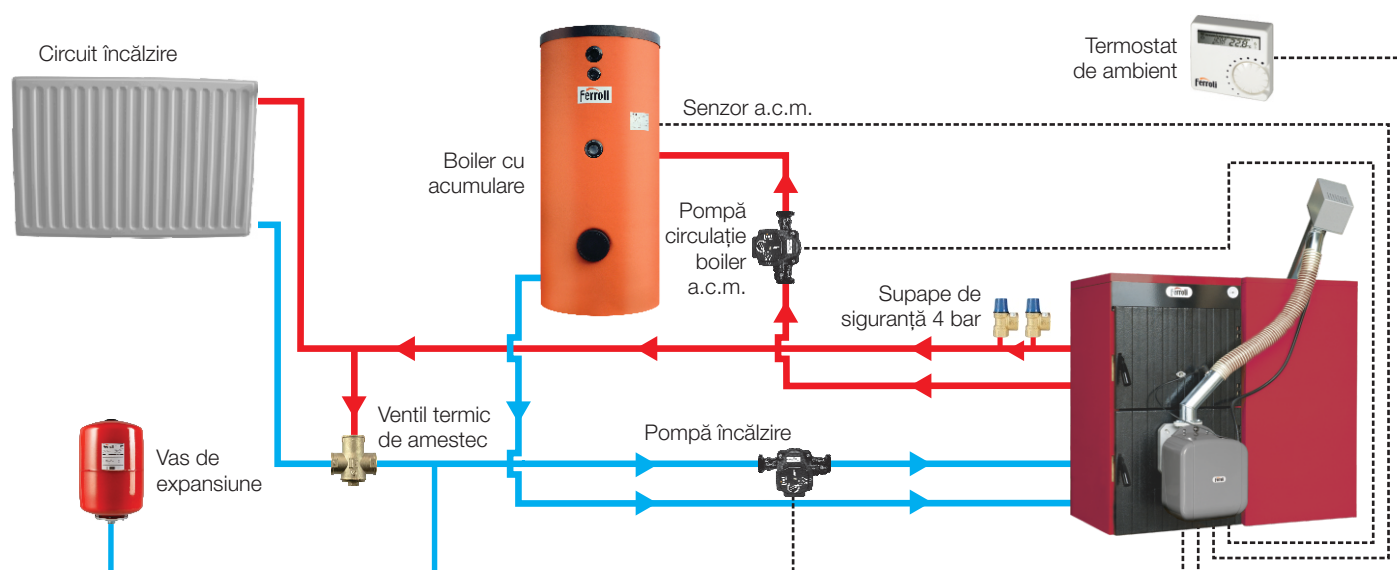

Prezenta schema nu ține loc de proiect. Instalarea cazanului trebuie făcută conform instrucțiunilor din manualul tehnic și proiectul tehnic.

SUNPELLET		3	4	5	6	7
Putere nominală	kW	22	30	36	42	48
Presiune max de lucru	bar			4		
Randament	%			83		
Tiraj necesar	Pa	23	25	28	30	32
Conținut apă	litri	26	30	34	38	42
Volum cameră ardere	dm <sup>3</sup>	48	68	88	108	128
Temperatură minimă pe retur	°C			50		
Diametru racord coș fum	mm		160			180
Racord tur/retur încălzire	"			1 1/4		
Putere termică arzător (min/max)	kW	13,7/34,1			30,0/55,0	
Dimensiune peleți (Ø/Lmax)	mm			6/35		
Volum rezervor peleți	litri	195			350	
Dimensiuni cazan (HxLxA)	mm	940x520x367	940x520x477	940x520x587	940x520x697	940x520x807
Dimensiuni rezervor peleți (HxLxA)	mm	950x500x750			950x600x960	
Greutate totală	kg	247,5	295,5	356,5	404,5	452,5