




**BILIGHT**

GCV 150 44 20 B11 TSR

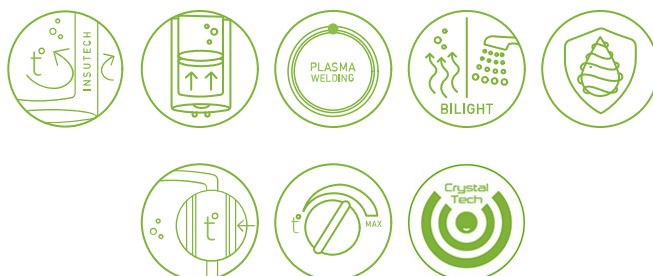

	BiLight 150
Volum net	143 L
Clasă energetică	D
Putere nominală	2000 W
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ )	3:44 h:min
Profil de golire	XL
Consum anual de electricitate AEC	4540 kWh
Înălțime	1.315 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
V40	232 L
T <sub>out of the box</sub>	65 °C



MAX40

241 L